

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

67. SZ. FŐÚT M7 AUTÓPÁLYA ÉS KAPOSVÁR (ÉSZAK) KÖZÖTTI SZAKASZ 2X2 KERESZTMETSZETRE TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA - KAPOSFÜRED ELKERÜLŐ SZAKASZ

Tisztelt Lakosság!


A beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a kivitelező Duna Aszfalt Zrt. tájékoztatja Önöket, hogy a „67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz 2x2 keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósítása - Kaposfüred elkerülő szakasz” megnevezésű beruházás kapcsán - a koronavírus járvány okán hatályos jogszabályokra való tekintettel - személyes részvétellel járó lakossági fórumra nem kerülhet sor, ezért kérdéseiket a tájékoztató végén feltüntetett elérhetőségek valamelyikén tudják feltenni. A kivitelezési munkálatokat a Duna Aszfalt Zrt végzi. A nettó 7.998.660.009 forint értékű fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, hazai forrásból valósul meg. A 2021 tavaszán kezdődő építkezés várhatóan 2023. áprilisában fejeződik be.

A projekt bemutatása:

A 67. sz. főút Kaposfüred elkerülő szakasz engedélyezési terveit 2019-ben nyújtották be az érintett hatóságokhoz útépitési és hídépítési engedélyezési eljárások lebonyolítása céljából. A hatóságok az eljárások lefolytatását követően az építési engedélyeket megadták.

A beruházás keretében megvalósuló létesítmények:

- A meglévő 67. sz. főút négy nyomúsítása 42+684,67 - 45+826,53 km szelvény között, egybefüggő 3.141,86 m hosszon,
- 1 db külön szintű átvezetés létesül kerékpárúttal az Állomás utcánál (6709 j. ök. út külön szintű átvezetése),
- A külön szintű átvezetés (híd műtárgy létesül) déli oldalán a Juta irányából Kaposvár irányába közlekedők számára az Állomás utcáról felhajtó ág kerül kiépítésre,, ill. a Kaposvár irányából érkezők számára a főpályáról történő lehajtó ág kivitelezése is megvalósul,
- Közvilágítás kiépítése, keresztező közművek kiváltása,
- Üzemi hírközlő hálózat kiépítése, 45 km hosszan a Magyar Közút Nzrt. Kaposvári Üzemtechnika és a 67. sz. főút 79+106,80 építési km szelvény között.

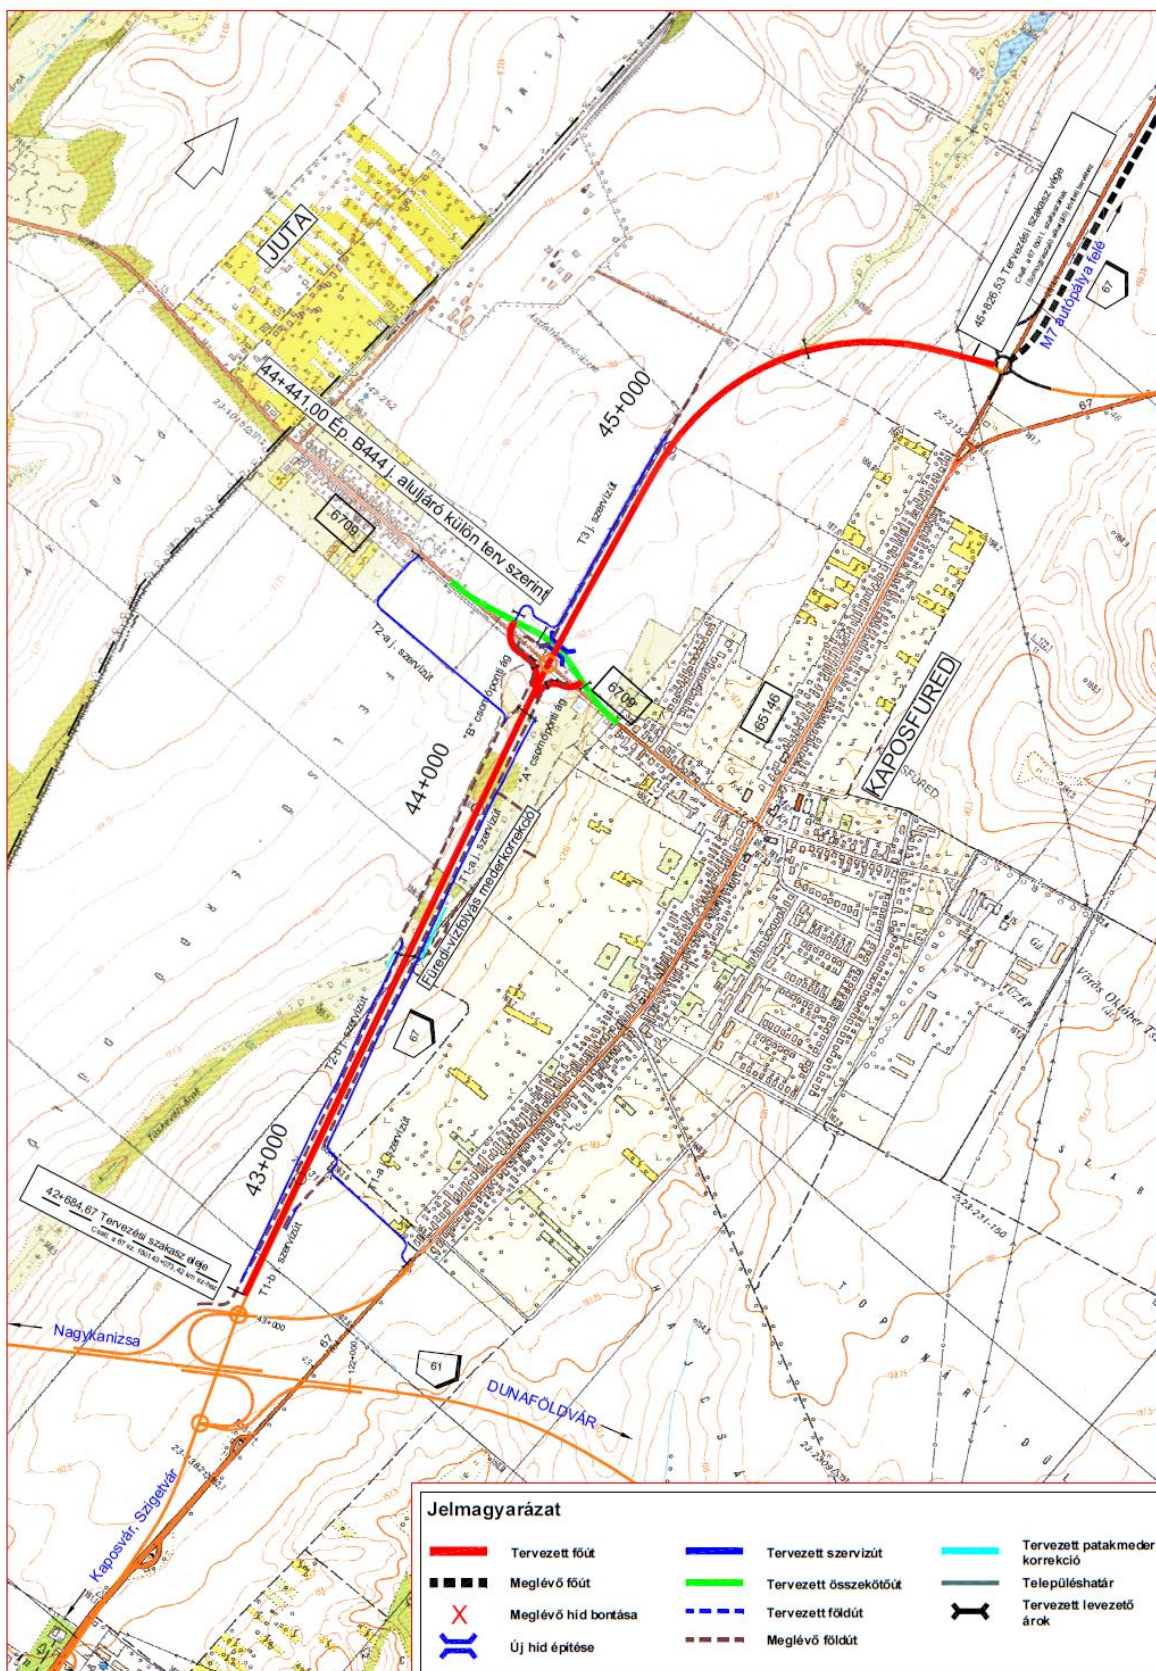

Főbb adatok:

A kivitelezés során 180 000 m³ föld és szemcsés anyag kerül megmozgatásra és beépítésre . A pályaszerkezet építéséhez 7 500 m³ beton burkolat alapot és 22 000 tonna aszfaltot használnak fel. Kiemelt cél, hogy a nagytömegű szállítások elkerüljék a lakott területeket, a pálya építése főként országos közutak és földutak használatával valósul meg. A beszállítással érintett útszakaszokat - az üzemeltető Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel egyeztetve - a kivitelező konzorcium a munkálatok idején folyamatosan karbantartja.

A nagytömegű beszállítást a 67. sz. gyorsforgalmi útszakaszon végzik majd várhatóan 2021. áprilistól – 2022. augusztusig. A földmunka anyagait a pálya nyomvonalában szállítják, illetve az e nyomvonal közelében található földutak használata van kilátásba helyezve.

A 65146 j. út Kaposfüred belterületi szakaszának felújítását követően a teljes közúti forgalom átterelésre kerül, a projekt szakaszhatárai között kizárólag építési forgalom lesz engedélyezett. Várhatóan 2022-ben az Állomás utcai körforgalom helyére tervezett híd építési munkálatai okán a közlekedésben ideiglenes forgalomterelésre kell számítani.

A projekttel kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat, kérjük, a beruházással érintett települések honlapjain megjelenő tájékoztatást követő 15 napon belül küldjék meg részünkre az alábbi elérhetőségek valamelyikére.

A kérdések és az azokra adott válaszok a tájékoztató közzétételétől számított 30 napon belül kerülnek fel a honlapokra, összesített formában.

A kivitelezés ideje alatt felmerülő kérdések esetén a kivitelező az alábbi elérhetőségen keresztül, az írásban benyújtott megkeresésekre nyújt tájékoztatást az érdeklődőknek.

Kapcsolat:

DUNA ASZFALT ÚT- ÉS MÉLYÉPÍTŐ ZRT.

Levelezési cím:

Kaposvári Főépítésvezetőség
7400 Kaposvár, Szántó u. 19.

Elektronikus levelezési cím: 67kaposfured@dunaaszfalt.hu

További információ: www.facebook.com/nifzrt és www.nif.hu oldalakon.

2021. május 26.